

Upstreet5

Der innovative Stilist

Ob auf der Strasse, beim schnellen Pendeln, oder einem Abstecher auf einen Feldweg – mit dem Upstreet5 wird E-Mobilität zum Erlebnis. Ein starker Panasonic Motor, die ausgewogene Geometrie sowie stabile Laufäder mit breiten Reifen bieten Fahrkomfort und Sicherheit. Clevere Innovationen, wie die besonders intuitive Steuerung von Farbdisplay und Antrieb – wahlweise sogar mit vollautomatischer Gangschaltung – und der wartungsarme Riemenantrieb sorgen für uneingeschränkte Freude am Fahren. Dabei akzeptiert das Upstreet5 keine Einschränkungen in puncto Ausstattung und Komponenten. Das Upstreet5 ist als High-Speed Version mit einer Tretunterstützung bis 45km/h oder als 7.12 XC Sondermodell mit Mountainbike-Bereifung für bessere Geländegängigkeit erhältlich. Mit dem Upstreet5 wird der Alltag geradezu zur Freizeit.



Upstreet5 7.83
Pearl White Gloss, Comfort

Produktabbildungen können von den Spezifikationen abweichen. Farben können abweichen.

Panasonic GX Ultimate / GX Power Plus / GX Power Motor

Die kraftvollen Motoren von Panasonic liefern viel Power für steile Anstiege und müheloses Anfahren am Berg. Die Topmodelle sind mit dem bärenstarken Panasonic GX Ultimate ausgestattet, welcher 90 Nm Drehmoment liefert. Bei den Einstiegsmodellen ist der besonders leise Panasonic GX Power (60 Nm) oder GX Power Plus (75 Nm) verbaut, welche ebenfalls bis zu 300% Unterstützung bieten.



FIT Display und Remote (Option D1)

Die von FIT entwickelten Steuerelemente vereinen Übersichtlichkeit mit einfacher Bedienung und perfekter Ergonomie – Qualität zum Anfassen und Erfahren. Optional ist das 3,5 Zoll grosse FIT D1 Display mit umfangreichen Zusatzfunktionen erhältlich.



FLYER SIB-750 oder SIB-630 Akku

Der semi-integrierte FLYER SIB (Smart Integrated Battery) Akku mit 630 oder 750 Wh liefert viel Energie für weite und höhenmeterreiche Touren.





Upstreet 5 7.12 XC
Mercury Red Gloss, Mixed



Upstreet 5 7.10
Anthracite Gloss, Gents

Produktabbildungen können von den Spezifikationen abweichen. Farben können abweichen.

Clevere SIB Akku-Integration

Die smarte Integration des Akkus ermöglicht einen einfachen Akkutauch und garantiert einen festen Sitz des Akkus. Der Akku lässt sich sowohl direkt am E-Bike oder auch extern laden.




Integrierte Schaltung (optional)

Durch die vollständige Integration der Enviolo TR Automatik Schaltung ins FIT System kann vollautomatisch oder wahlweise auch manuell geschaltet werden. Ganz einfach über die FIT Bedieneinheit, ohne separaten Schalthebel.



Gates Carbon Drive (Riemenantrieb)

Der hochwertige mit Carbon verstärkte Riemenantrieb ist sauber, besonders wartungsarm und rostet nicht.

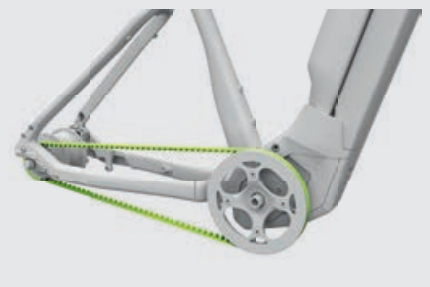

Upstreet5 HS

		Upstreet5 7.10 HS	Upstreet5 7.23 HS	Upstreet5 7.70 HS	Upstreet5 7.83 HS
Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.		4799	5299	5499	7499
Laufradgrösse	28"	•	•	•	•
Rahmenform	Comfort	▽	▽	▽	▽
	Mixed	▽	▽	▽	▽
	Gents	▽	▽	▽	▽
Rahmeneigenschaft	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing	•	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•	•
Rahmendetails	Internal Cable Routing, 135 mm Spacing	•	•	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽
	M	▽	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Anthracite Gloss	▽	▽	▽	▽
	Mercury Red Gloss	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)
	Pearl White Gloss	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)
Gabel	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 15x100 mm Axle	•	•	–	–
	SR Suntour MobiE 25 Air, 75 mm, 15x100 mm Axle	–	–	•	•
Motor	Panasonic GX Ultimate HS	•	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 45 km/h	•	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•
Akku	FLYER SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	•	•	•	•
	FLYER SIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	200	200	200	200
Display	FIT D1 (3.5" Color Display)	•	•	•	•
Schaltungstyp	Kettenschaltung	•	–	•	–
	Nabenschaltung mit Riemen	–	•	–	•
Schaltung	Shimano Deore, 10 Speed, 11-42t	•	–	–	–
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	–	•	–	–
	Enviolo TR Automatiq Integrated; Gates Carbon Drive CDX	–	300	–	–
	Shimano XT, 12 Speed, 10-51t	–	–	•	–
	Rohloff Speedhub, E-14 Speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	•
Bremsen	Magura MT4e, 203/180 mm	•	•	–	–
	Magura MT5e, 203/180 mm	–	–	•	•
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, Adjustable Angle	•	•	•	•
Lenker	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	•	•	•	•
Sattel	Selle Royal Ariel	•	•	–	–
	Selle Royal Essenza+	–	–	•	•
Sattelstütze	FLYER Alloy, 30.9 mm x 300 (S) / 350 (M-XL) mm	•	•	•	•
Felgen	FLYER Disc	•	•	•	•
Vorderradnabe	Formula DC-71, 32 h	•	–	–	–
	Bear Pawls BMT-003, 32 h	–	•	•	•
Hinterradnabe	Formula DC-38, 32 h	•	–	–	–
	Enviolo TR CVP, 32 h	–	•	–	–
	Bear Pawls BMT-004, 32 h	–	–	•	–
	Rohloff Speedhub 500/14, 32 h	–	–	–	•
Bereifung	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15	•	•	•	•
Pedale	FLYER Wellgo	•	•	•	•
Scheinwerfer	Busch & Müller IQ-X	•	•	•	•
Rücklicht	Supernova M99 Tail Light 45	•	•	•	•
Schutzblech	SunnyWheel 65 mm	•	•	•	•
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•	•	•
Rückspiegel	Mit Rückspiegel	•	•	•	•
Kennzeichenhalterung	Mit Kennzeichenhalterung	•	•	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Shield 5650L (Rahmenschloss gleichschliessend mit Akkuschloss)	•	•	•	•
Ladegerät	FLYER Charger 4 A 36 V	•	•	•	•

Gewicht ohne Akku: ca. 24.3kg, Gewicht Akku: ca. 3.7kg, Gewicht fahrbar: ca. 28kg, Zulässiges Gesamtgewicht: 149kg

Upstreet5 Kettenschaltung

Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.		Upstreet5 5.10	Upstreet5 7.10	Upstreet5 7.12 XC	Upstreet5 7.70
Laufradgrösse	28"	•	•	–	•
	27,5"	–	–	•	–
Rahmenform	Comfort	▽	▽	▽	▽
	Mixed	▽	▽	▽	▽
	Gents	▽	▽	▽	▽
Rahmeneigenschaft	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing	•	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•	•
Rahmendetails	Internal Cable Routing, 135mm Spacing	•	•	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽
	M	▽	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Anthracite Gloss	▽	▽	▽	▽
	Mercury Red Gloss	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)
	Pearl White Gloss	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)
Gabel	SR Suntour MobiE A32 Coil, 75 mm, 15x100 mm Axle	•	–	–	–
	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 15x100 mm Axle	–	•	–	–
	SR Suntour MobiE 25 Air, 75 mm, 15x100 mm Axle	–	–	•	•
Motor	Panasonic GX Power	•	–	–	–
	Panasonic GX Ultimate	–	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•
Akku	FLYER SIB-630 (630 Wh/16.75 Ah/36 V)	•	•	•	•
	FLYER SIB-750 (750 Wh/20.1 Ah/36 V)	200	200	200	200
Display	FIT D0 (2" Color Display)	•	•	•	–
	FIT D1 (3.5" Color Display)	–	300	–	•
Schaltungstyp	Kettenschaltung	•	•	•	•
Schaltung	Shimano Alivio, 9 Speed, 11-36t	•	–	–	–
	Shimano Deore, 10 Speed, 11-42t	–	•	•	–
	Shimano XT, 12 Speed, 10-51t	–	–	–	•
Bremsen	Shimano T401, 180/180 mm	•	–	–	–
	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	–	•	–	–
	Shimano Deore MT520/500, 180/180 mm	–	–	•	–
	Shimano XT T8000, 180/180 mm	–	–	–	•
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, Adjustable Angle	•	•	•	•
Lenker	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	•	•	•	•
Sattel	Selle Royal Ariel	•	•	•	–
	Selle Royal Essenza+	–	–	–	•
Sattelstütze	FLYER Alloy, 30.9 mm x 300 (S) / 350 (M-XL) mm	•	•	•	•
Felgen	FLYER Disc	•	•	•	•
Vorderradnabe	Shimano Alivio HB-MT400, 32 h	•	–	–	–
	Shimano Deore HB-M6010, 32 h	–	•	•	–
	Shimano XT HB-M8010, 32 h	–	–	–	•
Hinterradnabe	Shimano Alivio FH-M4050, 32 h	•	–	–	–
	Shimano Deore FH-M6000, 32 h	–	•	•	–
	Shimano FH-MT500, 32 h	–	–	–	•
Bereifung	Schwalbe Big Ben 28x2.15	•	•	–	•
	Maxxis Crossmark II 27.5x2.25	–	–	•	–
Pedale	FLYER Wellgo	•	•	•	•
Scheinwerfer	Busch & Müller IQ-Myc	•	–	–	–
	Busch & Müller IQ-XS	–	•	•	–
	Busch & Müller IQ-X	–	–	–	•
Rücklicht	Busch & Müller 2C	•	•	•	•
Schutzblech	SunnyWheel 65 mm	•	•	•	•
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Shield 5650L (Rahmenschloss gleichschliessend mit Akkuschloss)	•	•	•	•
Ladegerät	FLYER Charger 4 A 36 V	•	•	•	•

Gewicht ohne Akku: ca. 24.3kg, Gewicht Akku: ca. 3.7kg, Gewicht fahrbar: ca. 28 kg, Zulässiges Gesamtgewicht: 149 kg

Upstreet5 Nabenschaltung

		Upstreet5 5.40	Upstreet5 5.41R	Upstreet5 7.03	Upstreet5 7.23	Upstreet5 7.43	Upstreet5 7.83
Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.		3899	3899	4299	4599	4399	7099
Laufradgrösse	28"	•	•	•	•	•	•
Rahmenform	Comfort	•	•	▽	▽	▽	▽
	Mixed	–	–	▽	▽	▽	▽
	Gents	–	–	▽	▽	▽	▽
Rahmeneigenschaft	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing	•	•	•	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•	•	•	•
Rahmendetails	Internal Cable Routing, 135mm Spacing	•	•	•	•	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	M	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Anthracite Gloss	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	Mercury Red Gloss	▽	▽	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)
	Pearl White Gloss	▽	▽	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)
Gabel	SR Sountour MobiE A32 Coil, 75mm, 15x100mm Axle	•	•	–	–	–	–
	SR Sountour MobiE 25 Coil, 75mm, 15x100mm Axle	–	–	•	•	•	•
	SR Sountour MobiE 25 Air, 75mm, 15x100mm Axle	–	–	–	–	–	•
Motor	Panasonic GX Power Plus	•	•	–	–	–	–
	Panasonic GX Ultimate	–	–	•	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•	•	•
Akku	FLYER SIB-630 (630Wh/16.75Ah/36V)	•	•	•	•	•	•
	FLYER SIB-750 (750Wh/20.1Ah/36V)	200	200	200	200	200	200
Display	FIT D0 (2" Color Display)	•	•	•	•	•	–
	FIT D1 (3.5" Color Display)	–	–	–	300	–	•
Schaltungstyp	Nabenschaltung mit Kette	•	•	–	–	–	–
	Nabenschaltung mit Riemen	–	–	•	•	•	•
Schaltung	Shimano Nexus, 5 Speed	•	–	–	–	•	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 5 Speed	–	•	–	–	–	–
	Shimano Nexus, 8 Speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	•	–	–	–
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	•	–	–
	Enviolo TR Automatiq Integrated; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	300 (D1)	–	–
	Rohloff Speedhub, E-14 Speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	–	–	•
Bremsen	Shimano T401, 180/180mm	•	–	–	–	–	–
	Shimano T401, 180/160mm	–	•	–	–	–	–
	Shimano Deore T6000, 180/180mm	–	–	•	•	•	–
	Shimano XT T8000, 180/180mm	–	–	–	–	–	•
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8x95mm, Adjustable Angle	•	•	•	•	•	•
Lenker	Kalloy HB-TR2, 640mm, 25°	•	•	•	•	•	•
Sattel	Selle Royal Ariel	•	•	•	•	•	–
	Selle Royal Essenza+	–	–	–	–	–	•
Sattelstütze	FLYER Alloy, 30.9mmx300(S)/350(M-XL) mm	•	•	•	•	•	•
Felgen	FLYER Disc	•	•	•	•	•	•
Vorderradnabe	Shimano Alivio HB-MT400, 32h	•	•	–	–	–	–
	Shimano Deore HB-M6010, 32h	–	–	•	–	•	–
	Bear Pawls BMT-003, 32h	–	–	–	•	–	–
	Shimano XT HB-M8010, 32h	–	–	–	–	–	•
Hinterradnabe	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	•	–	–	–	•	–
	Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32h	–	•	–	–	–	–
	Shimano Nexus SG-C6001-8D, 32h	–	–	•	–	–	–
	Enviolo TR CVP, 32h	–	–	–	•	–	–
	Rohloff Speedhub 500/14, 32h	–	–	–	–	–	•
Bereifung	Schwalbe Big Ben 28x2.15	•	•	•	•	•	•
Pedale	FLYER Wellgo	•	•	•	•	•	•
Scheinwerfer	Busch & Müller IQ-Myc	•	•	–	–	–	–
	Busch & Müller IQ-XS	–	–	•	•	•	–
	Busch & Müller IQ-X	–	–	–	–	–	•
Rücklicht	Busch & Müller 2C	•	•	•	•	•	•
Schutzblech	SunnyWheel 65mm	•	•	•	•	•	•
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•	•	•
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•	•	•	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Shield 5650L (Rahmenschloss gleichschliessend mit Akkuschloss)	•	•	•	•	•	•
Ladegerät	FLYER Charger 4A 36V	•	•	•	•	•	•

Gewicht ohne Akku: ca. 24.3kg, Gewicht Akku: ca. 3.7kg, Gewicht fahrbar: ca. 28kg, Zulässiges Gesamtgewicht: 149kg

• Standardspezifikation / – nicht verfügbar / ▽ kostenlose Option / (D1), (D0) Option nur mit D1/D0 Display erhältlich / (C) Comfort / (M) Mixed / (G) Gents